


# Zange für Sicherungsringe außen, gerade

532PLUS/1DP-US

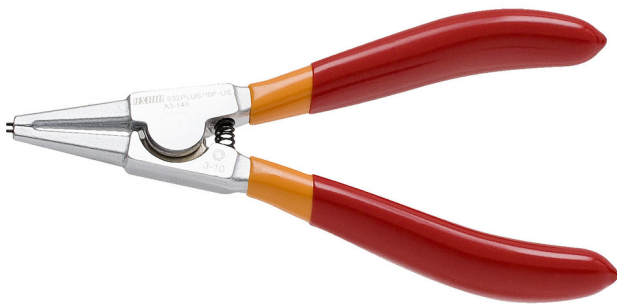

## Profile

---



## Produkteigenschaften


- Material: Premium Plus Kohlenstoffstahl
- gesenkgeschmiedet, vollkommen gehärtet und vergütet
- Kopf poliert
- verchromt gemäß Industriestandard ISO 1456:2009
- Spitze brüniert
- Griffe doppelt tauchisoliert
- gefertigt gemäß DIN 5254 Form A

## Vorteile:

- 30% längere Lebensdauer im Vergleich zu gewöhnlichen Zangen für Sicherungsringe
- Mit eingesetzten Spitzen
- Für Durchmesser von 10 bis 100mm

## Verwendung:

- Für die Montage von Seegerringe auf Wellen

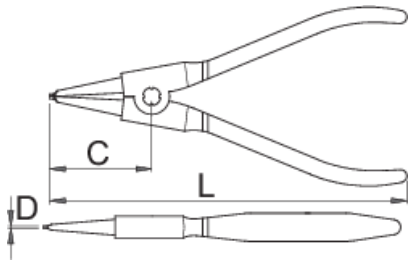

625125

L

140



3 - 10

D

0,9

C

40



127

\* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.