


Zange für Sicherungsringe außen, gebogen

534PLUS/1DP-US



Profile

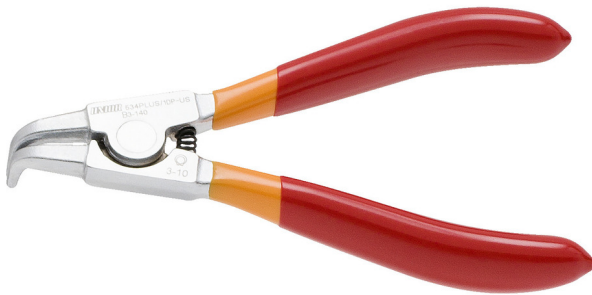

Produkteigenschaften


- Material: Premium Plus Kohlenstoffstahl
- gesenkgeschmiedet, vollkommen gehärtet und vergütet
- Kopf poliert
- verchromt gemäß EN12540
- Spitze brüniert
- gefertigt gemäß DIN 5254 Form B
- Griffe doppelt tauchisoliert

Vorteile:

- 30% längere Lebensdauer im Vergleich zu gewöhnlichen Zangen für Sicherungsringe
- Mit eingesetzten Spitzen
- Für Durchmesser von 10 bis 100mm

Verwendung:

- Für die Montage von Seegerringe auf Wellen

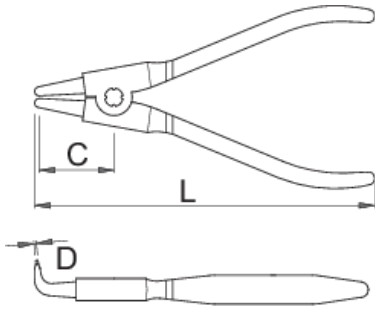

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| 625126 | 140 | 3 - 10 | 128 | 0,9 | 28 | 134 |

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.