


# Zange für Sicherungsringe außen, gebogen

534PLUS/1DP-US

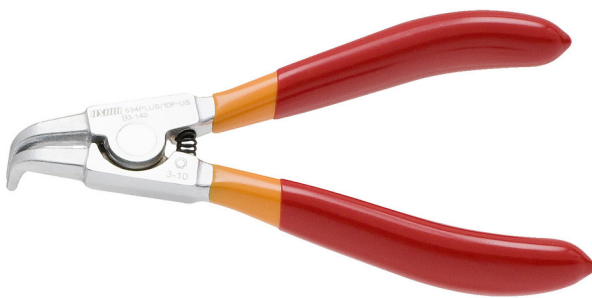

## Profile

---



## Produkteigenschaften


- Material: Premium Plus Kohlenstoffstahl
- gesenkgeschmiedet, vollkommen gehärtet und vergütet
- Kopf poliert
- verchromt gemäß EN12540
- Spitze brüniert
- gefertigt gemäß DIN 5254 Form B
- Griffe doppelt tauchisoliert

## Vorteile:

- 30% längere Lebensdauer im Vergleich zu gewöhnlichen Zangen für Sicherungsringe
- Mit eingesetzten Spitzen
- Für Durchmesser von 10 bis 100mm

## Verwendung:

- Für die Montage von Seegerringe auf Wellen

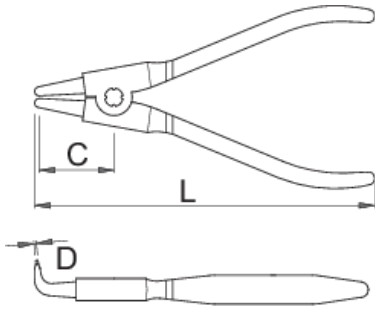

						
625126	140	3 - 10	128	0,9	28	134

\* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.