

# Flachrundzange mit Schneide und extra langen Backen, gerade

508/4G



## Profile

---




## Standards

---

DIN ISO 5745

## Produkteigenschaften

- Material: Premium Plus Kohlenstoffstahl
- geschmiedet und vergütet
- Schneiden induktiv gehärtet
- Kopf geschliffen
- Oberfläche: phosphatiert nach Standard ISO 9717
- Kunststoffgriffe mit Abgleitschutz
- Greiffläche gezahnt
- gefertigt laut Standard ISO 5745
- Auch zum Zusammenpressen und Trennen von Kabeln und anderen empfindlichen Gegenständen

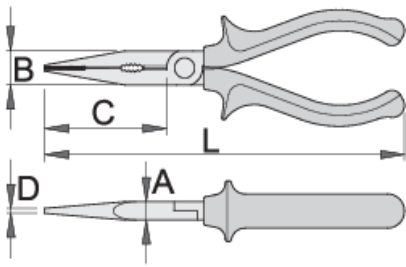

|        | L   | B  | D   | A | C  |     |
|--------|-----|----|-----|---|----|-----|
| 608710 | 170 | 17 | 2.5 | 9 | 61 | 156 |
| 608711 | 200 | 17 | 2.5 | 9 | 77 | 191 |

Schneidwerte (10N=1kg)

|        | L   | max 1600 N/mm <sup>2</sup> Ø↑ | max 650 N/mm <sup>2</sup> Ø↑ |
|--------|-----|-------------------------------|------------------------------|
| 608710 | 170 | 1,6                           | 2,0                          |
| 608711 | 200 | 1,8                           | 2,5                          |

\* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

## Häufig gestellte Fragen

**The head profile on the screw has deformed to such an extent that it cannot be unscrewed with a screwdriver. Which Unior tool can be used in this case?**

407/4DP screw pliers are the best choice for unscrewing screws with a damaged head profile.