

直尖嘴钳，带剪切和夹管功能

508/4G



配置文件




标准

DIN ISO 5745

产品属性

- 材料：特种工具钢
- 落锻，完全淬火与回火
- 切削刃感应淬火
- 头表面处理：细磨
- 表面处理：根据DIN12476标准进行磷酸盐处理
- 重型塑料把手
- 锯齿状钳口
- 根据ISO5745标准生产
- 也可用于夹持和分离电缆或其他精细表面的物体

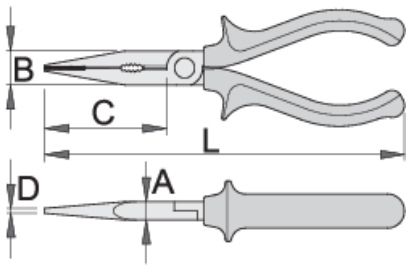

| Barcode | L | B | D | A | C | Weight |
|---------|-----|----|-----|---|----|--------|
| 608710 | 170 | 17 | 2.5 | 9 | 61 | 156 |
| 608711 | 200 | 17 | 2.5 | 9 | 77 | 191 |

cutting capacity (10N=1kg)

| Barcode | L | max 1600 N/mm ² Ø↑ | max 650 N/mm ² Ø↑ |
|---------|-----|-------------------------------|------------------------------|
| 608710 | 170 | 1,6 | 2,0 |
| 608711 | 200 | 1,8 | 2,5 |

* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.

Frequently asked questions

The head profile on the screw has deformed to such an extent that it cannot be unscrewed with a screwdriver. Which Unior tool can be used in this case?

407/4DP screw pliers are the best choice for unscrewing screws with a damaged head profile.