

# Kleště pro jemnou mechaniku

508/4G



## Profily




## Standardy

DIN ISO 5745

## Vlastnosti produktu

- materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- celé kalené a temperované
- čelisti indukčně kalené
- hlava kleští jemně broušena
- Povrchová úprava: fosfátováno dle normy ISO 9717
- velká odolnost plastových rukojetí
- vroubkované čelisti kleští
- Vyrobeno dle normy ISO 5745
- také pro uchopení a vytahování kabelů a jiných drobných předmětů

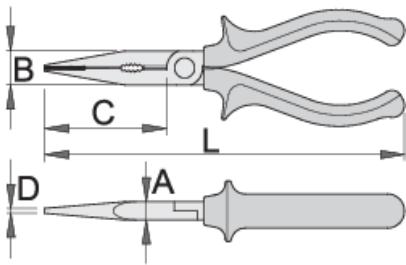

	L	B	D	A	C	
608710	170	17	2.5	9	61	156
608711	200	17	2.5	9	77	191

řezný výkon (10N=1kg)

	L	max 1600 N/mm <sup>2</sup> Ø†	max 650 N/mm <sup>2</sup> Ø†
608710	170	1,6	2,0
608711	200	1,8	2,5

\* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

## Často kladené otázky

**Profil hlavy na šroubu se zdeformoval natolik, že jej nelze vyšroubovat šroubovákem. Který nástroj Unior lze v tomto případě použít?**

Kleště na šrouby 407/4DP jsou nejlepší volbou pro vyšroubování šroubů s poškozeným profilem hlavy.