Alicate punta semirredonda con corte y grip, recto

508/4G




Perfiles

Normas

DIN ISO 5745

Características del producto

- Material: composición especial para temple y endurecimento
- totalmente templado y revenido
- filos templados por inducción
- cabeza granallada
- acabado: pavonado según ISO 9717
- mangos de plástico para trabajos duros
- superficie de agarre dentada
- fabricado totalmente de acuerdo con ISO 5745
- también para apretar y separar de los cables u otros objetos sensibles

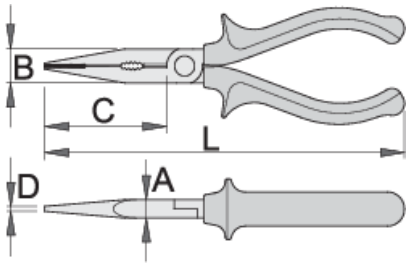

	L	B	D	A	C	
608710	170	17	2.5	9	61	156
608711	200	17	2.5	9	77	191

capacidad de corte (10N=1Kg)

	L	max 1560 N/mm² Ø	max 750 N/mm² Ø
608710	170	1,6	2,0
608711	200	1,8	2,5

* Las imágenes de los productos son simbólicos. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.

Preguntas frecuentes

The head profile on the screw has deformed to such an extent that it cannot be unscrewed with a screwdriver. Which Unior tool can be used in this case?
407/4DP screw pliers are the best choice for unscrewing screws with a damaged head profile.