# Pinces demi-rondes avec coupe latérale et mâchoire centrale

508/4G



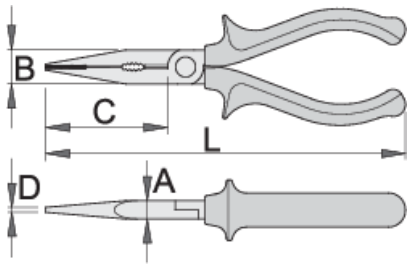

## Profils

## Normes

DIN ISO 5745

## Description produit

- matière : acier au carbone Premium Plus
- entièrement forgée et trempée
- Mâchoires traitées par induction pour plus de dureté
- Tête surfacée
- Finition phosphatée suivant norme ISO 9717
- Poignées plastiques avec butées
- becs striés pour assurer la prise
- conçues selon les normes ISO 5745
- Egalement pour serrer et extraire des câbles et d'autres pièces sensibles




| | L | B | D | A | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 608710 | 170 | 17 | 2.5 | 9 | 61 | 156 |
| 608711 | 200 | 17 | 2.5 | 9 | 77 | 191 |

capacités de coupe (10N=1Kg)

| | L | max 1560 N/mm² Ø | max 750 N/mm² Ø |
|---|---|---|---|
| 608710 | 170 | 1,6 | 2,0 |
| 608711 | 200 | 1,8 | 2,5 |

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

## Frequently asked questions

**Le profil de la vis est tellement déformé qu'il est impossible de le dévisser avec un tournevis. Quel outil Unior peut être utilisé dans ce cas ?**
La pince à vis 407/4DP est la meilleure solution pour desserrer les vis au profil endommagée.