Плоскогубцы комбинированные

508/4G

Профили

Стандарты

изготовлены в соответствии со стандартом ISO 5745

Описание товара

- материал: углеродистая сталь Premium Plus
- кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску
- режущие кромки подвергнуты индукционной закалке
- шлифованные губки
- фосфатирование в соответствии со стандартом ISO 9717
- износостойкие пластиковые рукоятки
- губки с насечкой
- изготовлены в соответствии со стандартом ISO 5745
- используются также для обжатия и обрезки кабеля и других деликатных предметов

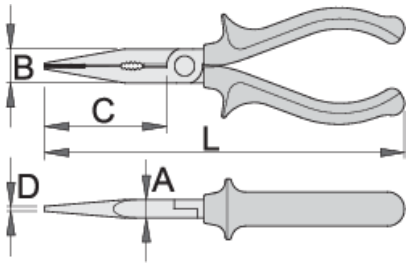

	L	B	D	A	C	
608710	170	17	2.5	9	61	156
608711	200	17	2.5	9	77	191

режущая способность (10 H = 1 кг)

	L	max 1560 N/mm² Ø1	max 750 N/mm² Ø1
608710	170	1,6	2,0
608711	200	1,8	2,5

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Часто задаваемые вопросы

Профиль головки на шурупе деформировался до такой степени, что его невозможно открутить отверткой. Какой инструмент Unior можно использовать в этом случае?
Плоскогубцы 407/4DP — лучший выбор для откручивания винтов с поврежденным профилем головки.