

# Klešta špicasta prava

508/4G



## Profilii




## Standardi

DIN ISO 5745

## Opis proizvoda

- materijal: premium plus alatni čelik
- kovana, potpuno poboljšana i ojačana
- rezne ivice induktivno kaljene
- čeljusti fino brušene
- površina fosfatirana ISO 9717
- robusne ručke obložene plastičnim navlakama
- unutrašnje površine čeljusti nazubljene
- izrađena prema standardu ISO 5745
- takođe i za stiskanje i odvajanje od kablova i drugih osetljivih delova

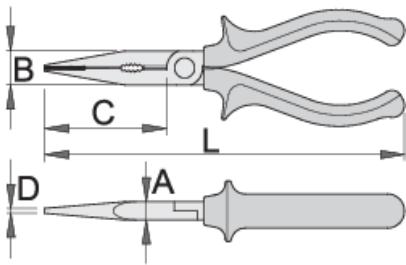

Barcode	L	B	D	A	C	
608710	170	17	2.5	9	61	156
608711	200	17	2.5	9	77	191

kapacitet sečenja (10N=1kg)

Barcode	L	max 1560 N/mm <sup>2</sup> Ø†	max 750 N/mm <sup>2</sup> Ø†
608710	170	1,6	2,0
608711	200	1,8	2,5

\* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.

## Najčešće postavljana pitanja

**Profil glave na vijke se do te mere deformisao da se ne može odvrnuti odvijačem. Koji UNIOR alat se može koristiti u ovom slučaju?**

Klešta za vijke 407/4DP su najbolji izbor za odvrtanje vijaka sa oštećenim profilom glave.