

# Yan keskili ve boru ayarlı, düz kargaburun penseler

508/4G



## Profiles




## Standards

DIN ISO 5745

## Product features

- malzeme: özel alet çeliği
- sıcak dövme, tamamen sertleştirilmiş ve temperlenmiş
- kesici ağızlı endüksiyonla sertleştirilmiş
- başlık yüzey bitirme: ince taşlanmış
- yüzey bitirme: ISO 9717 standardına göre fosfat kaplamalı
- ağır hizmet tipi plastik saplar
- kavrama yüzeyi tırtıllıdır
- ISO 5745 standardına göre yapılmıştır
- ayrıca sıkıca tutmak ve kablolardan ve diğer hassas nesnelere ayırmak için kullanılır

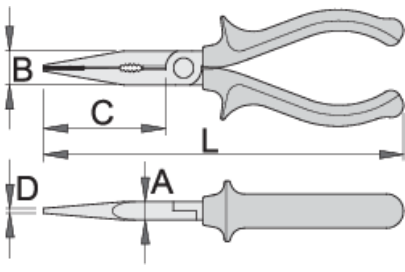

	L	B	D	A	C	
608710	170	17	2.5	9	61	156
608711	200	17	2.5	9	77	191

kesme kapasitesi (10N=1kg)

	L	max 1600 N/mm <sup>2</sup> Ø↑	max 650 N/mm <sup>2</sup> Ø↑
608710	170	1,6	2,0
608711	200	1,8	2,5

\* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindedir.

## Frequently asked questions

**The head profile on the screw has deformed to such an extent that it cannot be unscrewed with a screwdriver. Which Unior tool can be used in this case?**

407/4DP screw pliers are the best choice for unscrewing screws with a damaged head profile.