Telefoontang met snijkanten, vertand, gebogen


512/1BI



Profielen

Product attributen

- materiaal: premium plus carbonstaal
- Volledig gesmeed en getemperd
- Inductie behandelde snijkanten voor extra hardheid
- kop gepolijst
- oppervlakteafwerking: verchroomd volgens ISO 1456:2009
- heavy duty double - component handles
- gripping surface serrated
- bekken gebogen in een hoek van 45°
- de lange bekken maken het mogelijk eenvoudige en precieze moeren en schroeven samen te klemmen
- sterke bekken geven een goede grip
- ontworpen volgens de ISO 5745-normen

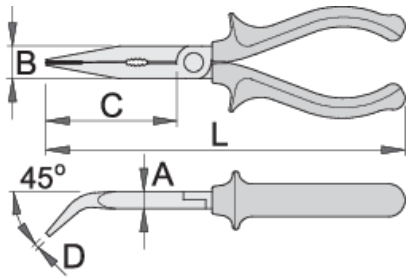


	L	B	D	A	C	
607966	170	17	2.5	9	61	152
607967	200	17	2.5	9	77	204

cutting capacity (10N=1kg)

	L	max 1560 N/mm² ØT	max 750 N/mm² ØT
607966	170	1,6	2,0
607967	200	1,8	2,5

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Gebruik (Afbeeldingen)



Veelgestelde vragen

Het kopprofiel van de schroef is zodanig vervormd dat hij niet meer met een schroevendraaier kan worden losgedraaid. Welk gereedschap van Unior kan in dit geval worden gebruikt?
407/4DP schroevendraaitangen zijn de beste keuze voor het losdraaien van schroeven met een beschadigd kopprofiel.