
Шпицести клешти криви


512/1BI

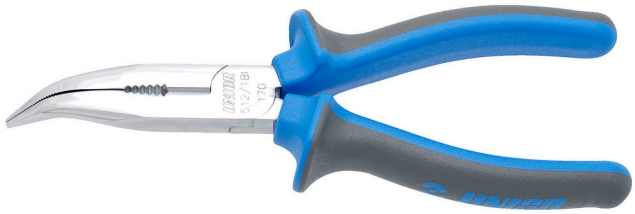

Profiles

Product features

- материјал: специјален плус јаглероден челик
- ковани, целосно појачани и калени
- ивиците за сечење се индукционо појачани
- полирани челусти
- завршна површина: хромирана според ISO 1456: 2009
- двокомпонентни цврсти рачки
- назабена внатрешна површина на челустите
- челустите свиени под агол од 45 степени
- долгите свиени челусти овозможуваат едноставно и прецизно стискање на завртките и навртките
- моќните челусти овозможуваат добар стисок
- изработена по стандард ISO 5745

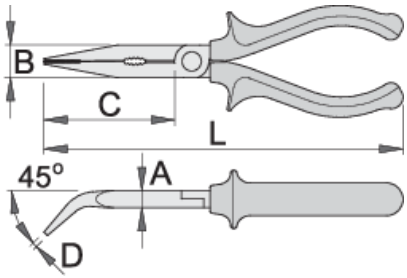


	L	B	D	A	C	
607966	170	17	2.5	9	61	152
607967	200	17	2.5	9	77	204

Клунести клешти со страничен секач и фат за цевка, свиени

	L	max 1560 N/mm² ØT	max 750 N/mm² ØT
607966	170	1,6	2,0
607967	200	1,8	2,5

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Usage (pictures)



Frequently asked questions

The head profile on the screw has deformed to such an extent that it cannot be unscrewed with a screwdriver. Which Unior tool can be used in this case?
407/4DP screw pliers are the best choice for unscrewing screws with a damaged head profile.