


# Шпицести клешти криви

512/1BI

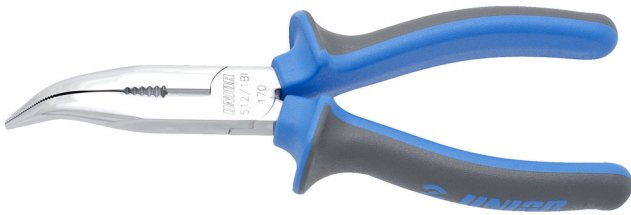

## Profiles

---



## Product features

- материјал: специјален плус јаглороден челик
- ковани, целосно појачани и калени
- ивиците за сечење се индукционо појачани
- полирани челюсти
- завршна површина: хромирана според ISO 1456: 2009
- двокомпонентни цврсти рачки
- назабена внатрешна површина на челюстите
- челюстите свиени под агол од 45 степени
- долгите свиени челюсти овозможуваат едноставно и прецизно стискање на завртките и навртките
- моќните челюсти овозможуваат добар стисок
- изработена по стандард ISO 5745




	L	B	D	A	C	
607966	170	17	2.5	9	61	152
607967	200	17	2.5	9	77	204

Клуности клешти со страничен секач и фат за цевка, свиени

	L	max 1600 N/mm <sup>2</sup> Ø↑	max 650 N/mm <sup>2</sup> Ø↑
607966	170	1,6	2,0
607967	200	1,8	2,5

\* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Usage (pictures)



## Frequently asked questions

**The head profile on the screw has deformed to such an extent that it cannot be unscrewed with a screwdriver. Which Unior tool can be used in this case?**

407/4DP screw pliers are the best choice for unscrewing screws with a damaged head profile.