

Шпицести клешти криви

512/1BI




Profiles



Product features

- материјал: специјален плус јаглороден челик
- ковани, целосно појачани и калени
- ивиците за сечење се индукционо појачани
- полирани челюсти
- завршна површина: хромирана според ISO 1456: 2009
- двокомпонентни цврсти рачки
- назабена внатрешна површина на челюстите
- челюстите свиени под агол од 45 степени
- долгите свиени челюсти овозможуваат едноставно и прецизно стискање на завртките и навртките
- моќните челюсти овозможуваат добар стисок
- изработена по стандард ISO 5745

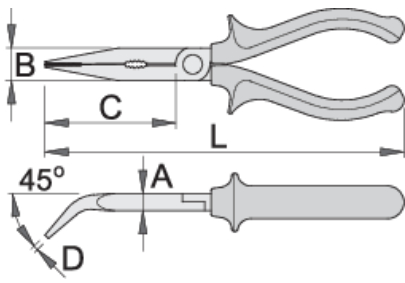


	L	B	D	A	C	
607966	170	17	2.5	9	61	152
607967	200	17	2.5	9	77	204

Клуности клешти со страничен секач и фат за цевка, свиени

	L	max 1600 N/mm ² Ø↑	max 650 N/mm ² Ø↑
607966	170	1,6	2,0
607967	200	1,8	2,5

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Usage (pictures)



Frequently asked questions

The head profile on the screw has deformed to such an extent that it cannot be unscrewed with a screwdriver. Which Unior tool can be used in this case?

407/4DP screw pliers are the best choice for unscrewing screws with a damaged head profile.