

Telefoon tang met snijkanten, vertand, gebogen

512/1BI




Profielen



Product attributen

- materiaal: premium plus carbonstaal
- drop forged, entirely hardened and tempered
- cutting edges induction hardened
- kop gepolijst
- surface finish: trivalent chrome plated according to ISO 1456:2009
- heavy duty double - component handles
- gripping surface serrated
- jaws bent to an angle of 45°
- de lange bekken maken het mogelijk eenvoudige en precieze moeren en schroeven samen te klemmen
- sterke bekken geven een goede grip
- made according to standard ISO 5745

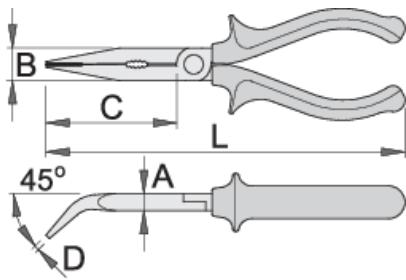


	L	B	D	A	C	
607966	170	17	2.5	9	61	152
607967	200	17	2.5	9	77	204

knipcapaciteit (10N=1kg)

	L	max 1560 N/mm ² Ø 1	max 750 N/mm ² Ø 1
607966	170	1,6	2,0
607967	200	1,8	2,5

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm en gewicht in gram. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Gebruik (Afbeeldingen)



Veelgestelde vragen

The head profile on the screw has deformed to such an extent that it cannot be unscrewed with a screwdriver. Which Unior tool can be used in this case?

407/4DP screw pliers are the best choice for unscrewing screws with a damaged head profile.