
Плоскогубцы удлинённые изогнутые, рукоятки BI


512/1BI

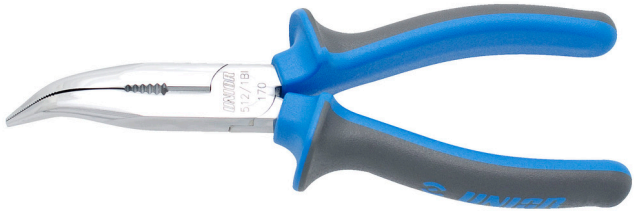

Профили

Описание товара

- материал: углеродистая сталь Premium Plus
- кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску
- режущие кромки подвергнуты индукционной закалке
- губки полированные
- обработка поверхности: хромирование в соответствии со стандартом ISO 1456:2009
- износостойкие двухкомпонентные рукоятки
- губки с насечкой
- губки изогнуты под углом 45°
- удлинённые закруглённые губки позволяют легко и точно захватывать гайки и винты
- усиленные губки обеспечивают надёжный захват
- изготовлены в соответствии со стандартом ISO 5745

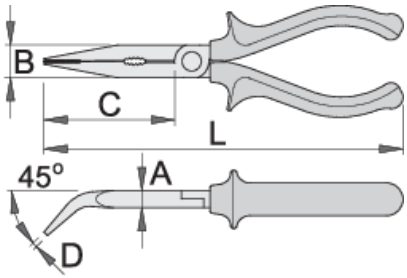


	L	B	D	A	C	
607966	170	17	2.5	9	61	152
607967	200	17	2.5	9	77	204

режущая способность (10 H = 1 кг)

	L	max 1560 N/mm² ØT	max 750 N/mm² ØT
607966	170	1,6	2,0
607967	200	1,8	2,5

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Использование (картинки)



Часто задаваемые вопросы

Профиль головки на шурупе деформировался до такой степени, что его невозможно открутить отверткой. Какой инструмент Unior можно использовать в этом случае?
Плоскогубцы 407/4DP — лучший выбор для откручивания винтов с поврежденным профилем головки.