Шпицести клешти криви


512/4G



Profiles

Product features

- материјал: специјален плус јаглероден челик
- ковани, целосно појачани и калени
- ивиците за сечење се индукционо појачани
- челусти: фино брусени
- завршна површина: фосфатизирана по стандард ISO 9717
- назабена внатрешна површина на челустите
- челустите свиени под агол од 45 степени
- тешки пластични рачки
- долгите свиени челусти овозможуваат едноставно и прецизно стискање на завртките и навртките
- моќните челусти овозможуваат добар стисок

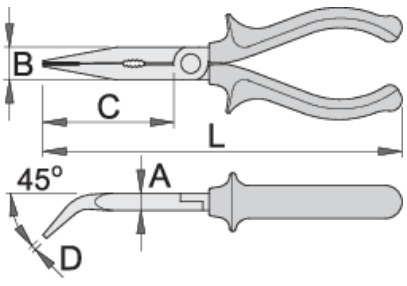


	L	B	D	A	C	
608720	170	17	2.5	9	61	152
608721	200	17	2.5	9	77	204

Клунести клешти со страничен секач и фат за цевка, свиени

	L	max 1560 N/mm² Ø	max 750 N/mm² Ø
608720	170	1,6	2,0
608721	200	1,8	2,5

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Usage (pictures)



Frequently asked questions

The head profile on the screw has deformed to such an extent that it cannot be unscrewed with a screwdriver. Which Unior tool can be used in this case?
407/4DP screw pliers are the best choice for unscrewing screws with a damaged head profile.