

# Telefoon tang met snijkanten, vertand, gebogen

512/4G




## Profielen



## Product attributen

- materiaal: premium plus carbonstaal
- drop forged, entirely hardened and tempered
- cutting edges induction hardened
- head surface finish: finely ground
- surface finish: phosphated to standard ISO 9717
- gripping surface serrated
- jaws bent to an angle of 45°
- heavy duty plastic handles
- de lange bekken maken het mogelijk eenvoudige en precieze moeren en schroeven samen te klemmen
- sterke bekken geven een goede grip

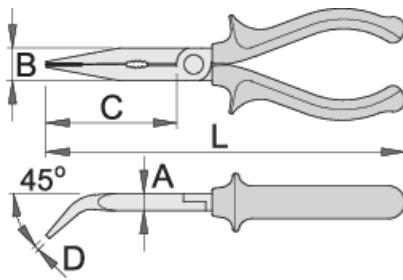


	L	B	D	A	C	
608720	170	17	2.5	9	61	152
608721	200	17	2.5	9	77	204

knipcapaciteit (10N=1kg)

	L	max 1560 N/mm <sup>2</sup> Ø 1	max 750 N/mm <sup>2</sup> Ø 1
608720	170	1,6	2,0
608721	200	1,8	2,5

\* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm en gewicht in gram. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

### Gebruik (Afbeeldingen)



### Veelgestelde vragen

**The head profile on the screw has deformed to such an extent that it cannot be unscrewed with a screwdriver. Which Unior tool can be used in this case?**

407/4DP screw pliers are the best choice for unscrewing screws with a damaged head profile.