

Telefoontang met snijkanten, vertand, gebogen

512/4G




Profielen



Product attributen

- materiaal: premium plus carbonstaal
- drop forged, entirely hardened and tempered
- cutting edges induction hardened
- head surface finish: finely ground
- surface finish: phosphated to standard ISO 9717
- gripping surface serrated
- jaws bent to an angle of 45°
- heavy duty plastic handles
- de lange bekken maken het mogelijk eenvoudige en precieze moeren en schroeven samen te klemmen
- sterke bekken geven een goede grip

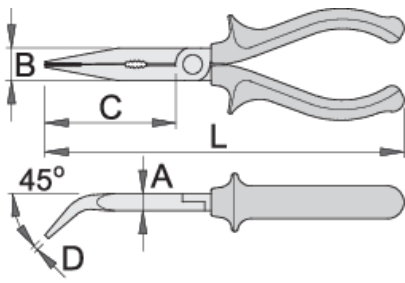


Barcode	L	B	D	A	C	Weight
608720	170	17	2.5	9	61	152
608721	200	17	2.5	9	77	204

knipcapaciteit (10N=1kg)

Barcode	L	max 1600 N/mm ² Ø↑	max 650 N/mm ² Ø↑
608720	170	1,6	2,0
608721	200	1,8	2,5

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm en gewicht in gram. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Gebruik (Afbeeldingen)



Veelgestelde vragen

The head profile on the screw has deformed to such an extent that it cannot be unscrewed with a screwdriver. Which Unior tool can be used in this case?

407/4DP screw pliers are the best choice for unscrewing screws with a damaged head profile.