

# Tronchese a tagliente frontale

455/4G



## Profili

---




## Standard

---

DIN ISO 5748

## Attributi del prodotto

- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- bordi di taglio induriti a induzione
- teste molate
- finitura superficiale: fosfatata ISO 9717
- robusta impugnatura di plastica
- conforme allo standard ISO 5748

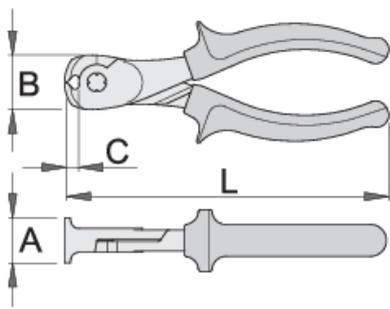

|  |     |    |    |   |   |
|--|-----|----|----|---|---|
|  | L   | B  | A  | C |  |
| 608694   | 160 | 27 | 22 | 7 | 254   |

capacità di taglio (10N=1kg)

|  |     |                               |                              |
|--|-----|-------------------------------|------------------------------|
|  | L   | max 1560 N/mm <sup>2</sup> Ø↑ | max 750 N/mm <sup>2</sup> Ø↑ |
| 608694   | 160 | 1,6                           | 2,5                          |

\* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.