

Clé serre-tubes STILLSON

494/6



Profils


Premium 

Description produit

- Le manche est entièrement forgé à chaud
- Guide de réglage en alliage spécial
- Mâchoires de serrage traitées par induction pour plus de dureté
- Dents rectifiées
- Finition laquée

Utilisation:

- prise, rotation ou boulonnage de tuyaux ronds ou multi-facettes, boulons et collerettes

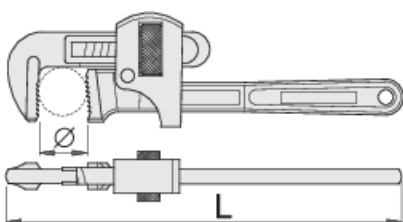

619786

L"

8"



3/4"

O_{max}




27

L

200



280

|  | L" |  | Omax | L |  |
|--|-----|---|------|-----|---|
| 619787 | 10" | 1" | 35 | 250 | 580 |
| 619788 | 12" | 1.1/4" | 43 | 300 | 780 |
| 619789 | 14" | 1.1/2" | 50 | 350 | 1050 |
| 619790 | 18" | 2" | 60 | 450 | 1808 |
| 619791 | 24" | 2.1/2" | 76 | 600 | 3250 |
| 619792 | 36" | 3.1/2" | 100 | 900 | 6300 |

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

Utilisation (pictures)



Pièces de rechange



Pièces détachées pour 494/6

Frequently asked questions

Y a-t-il une différence à utiliser le modèle de clé serre-tube 492 ou le 494 ?

Les fonctionnalités des deux modèles sont identiques.