

# Clé serre-tubes STILLSON

494/6



## Profils


**Premium** 

## Description produit

- Le manche est entièrement forgé à chaud
- Guide de réglage en alliage spécial
- Mâchoires de serrage traitées par induction pour plus de dureté
- Dents rectifiées
- Finition laquée

## Utilisation:

- prise, rotation ou boulonnage de tuyaux ronds ou multi-facettes, boulons et collerettes

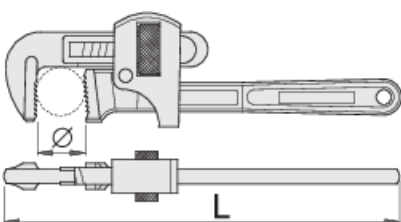

619786

L"

8"



3/4"

O<sub>max</sub>

27

L




200



280



Till end of stock

|  | L"  | "      | Omax | L   |  |  |
|--|-----|--------|------|-----|---|---|
| 619787   | 10" | 1"     | 35   | 250 | 580   | Till end of stock   |
| 619788   | 12" | 1.1/4" | 43   | 300 | 780   | Till end of stock   |
| 619789   | 14" | 1.1/2" | 50   | 350 | 1050  |   |
| 619790   | 18" | 2"     | 60   | 450 | 1808  |   |
| 619791   | 24" | 2.1/2" | 76   | 600 | 3250  |   |
| 619792   | 36" | 3.1/2" | 100  | 900 | 6300  |   |

\* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

## Utilisation (pictures)



## Pièces de rechange



Pièces détachées pour 494/6

## Frequently asked questions

**Y a-t-il une différence à utiliser le modèle de clé serre-tube 492 ou le 494 ?**

Les fonctionnalités des deux modèles sont identiques.