

Clé serre-tubes STILLSON

494/6



Profils


Premium 

Description produit

- Le manche est entièrement forgé à chaud
- Guide de réglage en alliage spécial
- Mâchoires de serrage traitées par induction pour plus de dureté
- Dents rectifiées
- Finition laquée

Utilisation:

- prise, rotation ou boulonnage de tuyaux ronds ou multi-facettes, boulons et collerettes

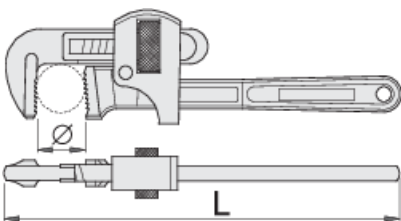

619789

L"

14"

⊘

1.1/2"

O_{max}

50






L

350

⊞

1050

⌚

	L"			L		
619790	18"	2"	60	450	1808	
619791	24"	2.1/2"	76	600	2870	
619792	36"	3.1/2"	100	900	6300	

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

Utilisation (pictures)



Pièces de rechange



Pièces détachées pour 494/6

Frequently asked questions

Y a-t-il une différence à utiliser le modèle de clé serre-tube 492 ou le 494 ?

Les fonctionnalités des deux modèles sont identiques.