

Clé serre-tubes STILLSON

494/6



Profils


Premium 

Description produit

- le manche est entièrement forgé à chaud
- guide de réglage en alliage spécial
- Machoires de serrage traitées par induction pour plus de dureté
- dents rectifiées
- Finition laquée

Utilisation:

- prise, rotation ou boulonnage de tuyaux ronds ou multi-facettes, boulons et collerettes

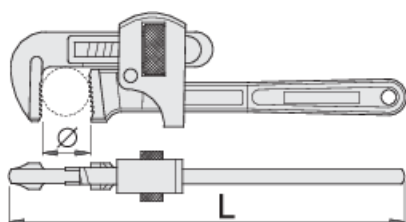

619786

L"

8"



3/4"

O_{max}

27

L




200



280



Till end of stock

	L"	"	Omax	L		
619787	10"	1"	35	250	580	Till end of stock
619788	12"	1.1/4"	43	300	780	Till end of stock
619789	14"	1.1/2"	50	350	1050	
619790	18"	2"	60	450	1808	
619791	24"	2.1/2"	76	600	3250	
619792	36"	3.1/2"	100	900	6300	

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

Utilisation (pictures)



Pièces de rechange



Pièces détachées pour 494/6

Frequently asked questions

Y a-t-il une différence à utiliser le modèle de clé serre-tube 492 ou le 494 ?

Les fonctionnalités des deux modèles sont identiques.