

Giratubi regolabile

494/6



Profili


Premium 

Attributi del prodotto

- impugnatura in acciaio speciale, bonificato
- guida della ganaschia fatta in lega di acciaio temprato
- superfici di lavoro temprate a induzione
- denti molati
- laccata

Utilizzo:

- presa, rotazione o fissaggio di tubi rotondi o a più spigoli, dadi e flange

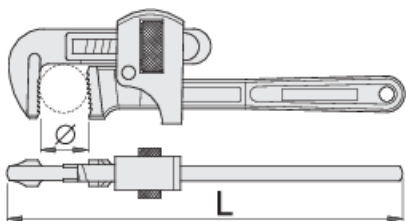

619786

L"

8"



3/4"

O_{max}

27

L




200



280



Till end of stock

	L"	"	Omax	L		
619787	10"	1"	35	250	580	Till end of stock
619788	12"	1.1/4"	43	300	780	Till end of stock
619789	14"	1.1/2"	50	350	1050	
619790	18"	2"	60	450	1808	
619791	24"	2.1/2"	76	600	3250	
619792	36"	3.1/2"	100	900	6300	

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Utilizzo (pictures)



Parti di ricambio



Serie di ricambi per 494/6

Frequently asked questions

Does it matter whether I use a pipe wrench model 492 or 494?

The functionalities of both wrench models are completely identical.