

# Giratubi regolabile

494/6



## Profili


**Premium** 

## Attributi del prodotto

- impugnatura in acciaio speciale, bonificato
- guida della ganaschia fatta in lega di acciaio temprato
- superfici di lavoro temprate a induzione
- denti molati
- laccata

## Utilizzo:

- presa, rotazione o fissaggio di tubi rotondi o a più spigoli, dadi e flange

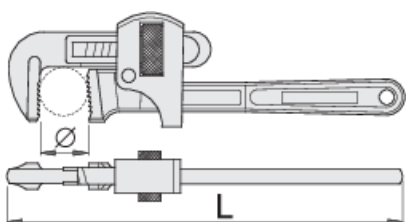

619786

L"

8"



3/4"

O<sub>max</sub>




27

L

200



280

	L"		Omax	L	
619787	10"	1"	35	250	580
619788	12"	1.1/4"	43	300	780
619789	14"	1.1/2"	50	350	1050
619790	18"	2"	60	450	1808
619791	24"	2.1/2"	76	600	3250
619792	36"	3.1/2"	100	900	6300

\* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

## Utilizzo (pictures)



## Parti di ricambio



Serie di ricambi per 494/6

## Frequently asked questions

### **Does it matter whether I use a pipe wrench model 492 or 494?**

The functionalities of both wrench models are completely identical.