

Клещи резачки ВІ

461/1ВІ



Профили




Стандарти

DIN ISO 5749

Параметри на продукта

- материал: специална инструментална стомана
- ковани, изцяло закалени
- режещите части индуктивно закалени
- полирани
- хромирани в съответствие със стандарт ISO 1456:2009
- ергономични двукомпонентни дръжки
- изработени в съответствие със стандарт ISO 5749

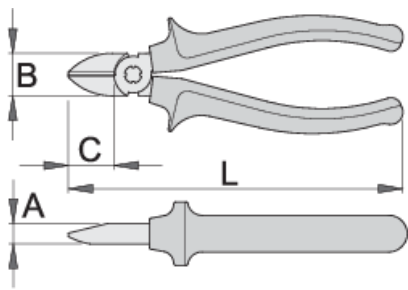


Barcode	L	B	A	C	Weight
607883	140	19	9.5	18	169
607884	160	22.5	10	22	214

Капацитет на рязане (10N=1kg)

Barcode	L	max 1560 N/mm ² Ø↑	max 750 N/mm ² Ø↑
607883	140	1,6	2,0
607884	160	1,6	2,5

* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

Употреба (снимки)

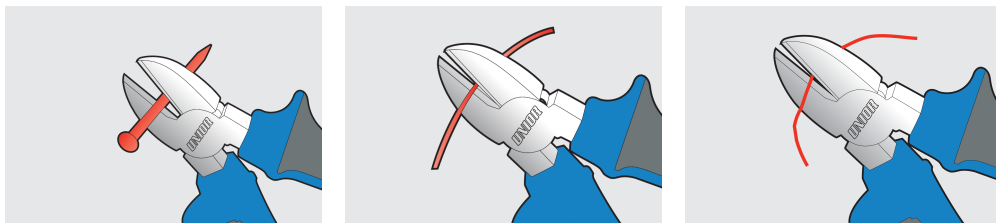

Често задавани въпроси

Какво означава, че клещите са закалени и темперирани, а главите/зъбите на клещите са индуктивно закалени?

Това означава, че клещите са термично обработени чрез закаляване и темперирание на цялата им повърхност до твърдост от около 45HRc, докато частите на главата са допълнително индуктивно закалени до твърдост от най-малко 60HRc.

Какво означава, че клещите са направени в съответствие с посочения стандарт ISO ?

Това означава, че клещите са в съответствие с международния стандарт по отношение на размери, здравина и структура, а съответствието се определя чрез предписани тестове.