Pince coupante diagonale gainage BI

461/1BI



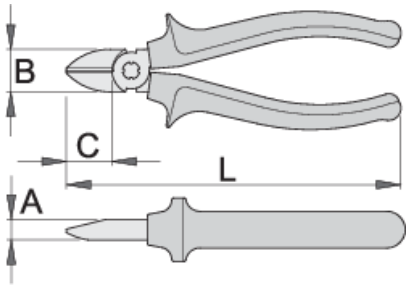
Profils

Normes

DIN ISO 5749

Description produit

- Matière : acier au carbone Premium Plus
- Entièrement forgée et trempée
- Mâchoires traitées par induction pour plus de dureté
- Tête polie
- Finition chromée suivant la norme ISO 1456:2009
- Gainage bi-matière grand confort.
- Fabriquée dans le respect de la norme ISO 5749






	L	B	A	C	
607883	140	19	9.5	18	169
607884	160	22.5	10	22	214

capacités de coupe (10N=1Kg)

	L	max 1560 N/mm² Ø	max 750 N/mm² Ø
607883	140	1,6	2,0
607884	160	1,6	2,5

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

Utilisation (pictures)

Frequently asked questions

Que signifie le fait que la pince est trempée et que la tête et la mâchoire de la pince sont trempées par induction ?
Cela signifie que la pince est traitée thermiquement par trempe et revenue sur toute sa surface à une dureté d'environ 45HRc, tandis que la tête et la mâchoire sont trempées par induction à une dureté d'au moins 60HRc.

Que signifie la mention selon laquelle les pinces sont fabriquées conformément à la norme ISO ?
Cela signifie que les pinces sont conformes à la norme internationale en termes de dimensions, de résistance et de structure, et la conformité est déterminée par des tests prescrits.