

Klešče stranske, ščipalne

461/1BI



Profili




standard

DIN ISO 5749

Atributi izdelka

- material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- kovane, v celoti poboljšane
- robovi rezil induktivno kaljeni
- glava klešč polirana
- površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromome po ISO 1456:2009
- ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci
- v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5749

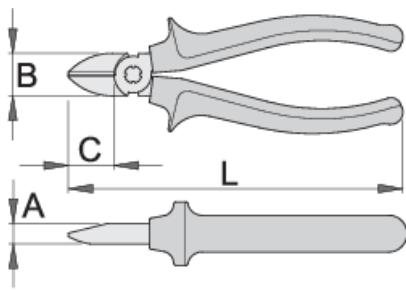


| | L | B | A | C | |
|--------|-----|------|-----|----|-----|
| 607883 | 140 | 19 | 9.5 | 18 | 169 |
| 607884 | 160 | 22.5 | 10 | 22 | 214 |

sposobnost rezanja (10N=1kg)

| | L | max 1600 N/mm ² Ø↑ | max 650 N/mm ² Ø↑ |
|--------|-----|-------------------------------|------------------------------|
| 607883 | 140 | 1,6 | 2,0 |
| 607884 | 160 | 1,6 | 2,5 |

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Uporaba (slike)

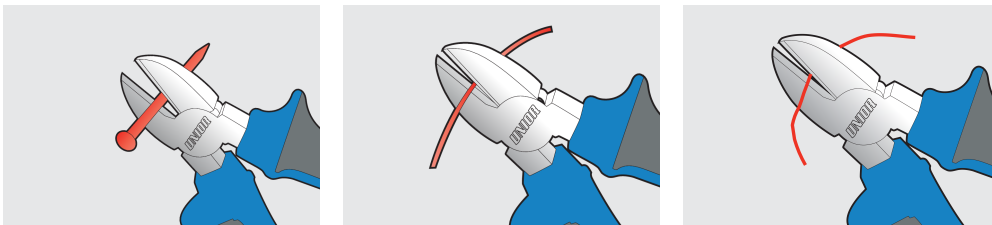

Frequently asked questions

Kaj pomeni, da so klešče poboljšane, rezine/zobje klešč pa induktivno kaljeni?

Oboje pomeni, da klešče termično/toplotno obdelamo, pri čemer s poboljšanjem obdelamo celotne klešče na trdoto okoli 45HRc, z dodatnim induktivnim kaljenjem pa obdelamo samo rezino in dosežemo trdoto minimalno 60HRc.

Kaj pomeni, da so klešče izdelane v skladu z navedenim standardom ISO?

Pomeni, da so klešče dimenzijsko, trdnostno in konstrukcijsko v skladu z mednarodnim standardom, pri čemer se skladnost ugotavlja s predpisanimi testiranjmi.