Sečice kose

461/1BI



Profili

Premium+

Standardi

DIN ISO 5749

Opis proizvoda

- materijal: premium plus alatni čelik
- kovane, potpuno poboljšane i ojačane
- rezne ivice induktivno kaljene
- čeljusti polirane
- završna obrada: hromirane prema standardu ISO 1456:2009
- robusne ručke obložene dvokomponentnim navlakama
- izrađene prema standardu ISO 5749

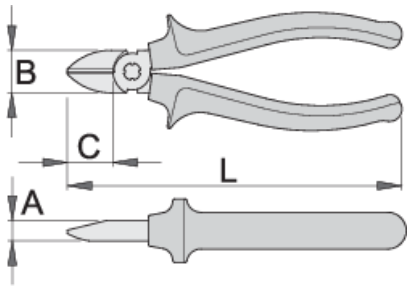

	L	B	A	C	
607883	140	19	9.5	18	169
607884	160	22.5	10	22	214

kapacitet sečenja (10N=1kg)

	L	max 1560 N/mm² Ø	max 750 N/mm² Ø
607883	140	1,6	2,0
607884	160	1,6	2,5

* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.

Upotreba (slike)

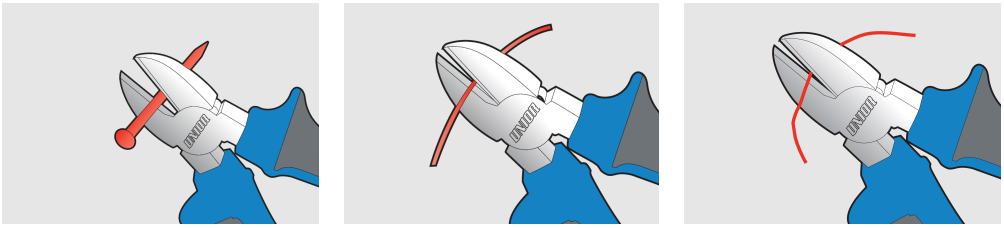

Najčešće postavljana pitanja

Šta to znači kada se kaže da su klešta kaljena i ojačana, a rezne ivice/zubi klešta induktivno kaljeni?
To znači da su klešta termički obrađena kaljenjem i ojačavanjem cele površine do tvrdoće od oko 45 HRc, dok su vrhovi/zubi klešta dodatno induktivno kaljeni do tvrdoće od minimalno 60 HRc.

Šta to znači da su klešta proizvedena u skladu sa ISO standardima?
To znači da su klešta po dimenzijama, čvrstoći i strukturi u skladu sa međunarodnim standardom, a usaglašenost se utvrđuje propisanim testiranjem.