Сечици странични

461/4G



Profiles


Premium +

Standards

466/4G Странични клешти за сечење, јака изведба 466/4P Странични клешти за сечење, јака изведба 466/1BI Странични клешти за сечење, јака изведба 461/4P Странични клешти за сечење 461/4G Странични клешти за сечење 461/1BI Странични клешти за сечење

Product features

- материјал: специјален плус јаглероден челик
- ковани, целосно појачани и калени
- ивиците за сечење индукционо појачани
- фино брусени челусти
- завршна површина: фосфатна по стандард ISO 9717
- робусни рачки изолирани со пластични навлаки
- изработени по стандард ISO 5749

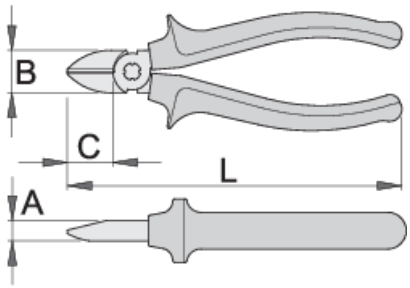

	L	B	A	C	
608697	140	19	9.5	18	169
608698	160	22.5	10	22	214

Клешти за странично сечење

	L	max 1560 N/mm² Ø	max 750 N/mm² Ø
608697	140	1,6	2,0
608698	160	1,6	2,5

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Usage (pictures)

