

Boční štípací kleště

461/4G



Profily




Standardy

DIN ISO 5749

Vlastnosti produktu

- materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- celé kalené a temperované
- čelisti indukčně kalené
- hlava kleští jemně broušena
- Povrchová úprava: fosfátováno dle normy ISO 9717
- velká odolnost plastových rukojetí
- Vyrobeno dle normy ISO 5749

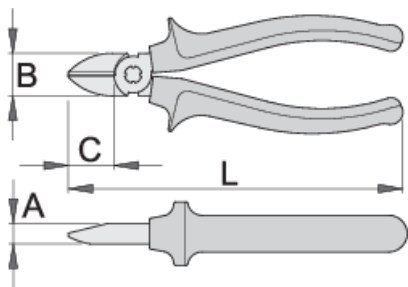

	L	B	A	C	
608697	140	19	9.5	18	169
608698	160	22.5	10	22	214

řezná kapacita (10N=1kg)

	L	max 1560 N/mm ² Ø↑	max 750 N/mm ² Ø↑
608697	140	1,6	2,0
608698	160	1,6	2,5

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

Používání (obrázky)

