

Diagonálne kliešte, štípacie

461/4G



Profiles

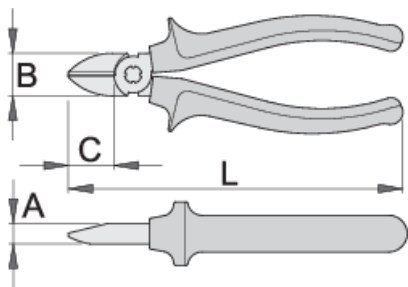




Standards

DIN ISO 5749


Product features

- materiál: premium plus uhlíková ocel'
- tvrdené a kalené
- rezné hrany indukčne tvrdené
- leštené
- povrchová úprava: fosfátované
- pevná dvojzložková rukoväť
- vyrobené podľa ISO 5749



	L	B	A	C	
608697	140	19	9.5	18	169
608698	160	22.5	10	22	214

rezná kapacita (10N=1kg)

	L	max 1600 N/mm ² Ø↑	max 650 N/mm ² Ø↑
608697	140	1,6	2,0
608698	160	1,6	2,5

* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

Usage (pictures)

