

# Klešče stranske, ščipalne

461/4G



## Profili

---




standard

---

DIN ISO 5749

## Atributi izdelka

- material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- kovane, v celoti poboljšane
- robovi rezil induktivno kaljeni
- glava klešč fino brušena
- površinska zaščita: fosfatirane po ISO 9717
- ročaji izolirani s plastičnimi tulci
- v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5749

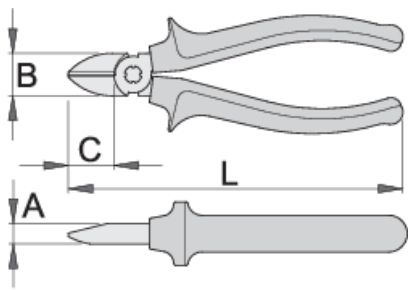

|        | L   | B    | A   | C  |     |
|--------|-----|------|-----|----|-----|
| 608697 | 140 | 19   | 9.5 | 18 | 169 |
| 608698 | 160 | 22.5 | 10  | 22 | 214 |

sposobnost rezanja (10N=1kg)

|        | L   | max 1600 N/mm <sup>2</sup> Ø↑ | max 650 N/mm <sup>2</sup> Ø↑ |
|--------|-----|-------------------------------|------------------------------|
| 608697 | 140 | 1,6                           | 2,0                          |
| 608698 | 160 | 1,6                           | 2,5                          |

\* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Uporaba (slike)

