Клещи усилени резачки BI

466/1BI



Профили

Стандарти

DIN ISO 5749

Параметри на продукта

- материал: специална инструментална стомана
- ковани, изцяло закалени
- режещите части индуктивно закалени
- полирани
- хромирани в съответствие със стандарт EN 12540
- ергономични двукомпонентни дръжки
- изработени в съответствие със стандарт ISO 5749

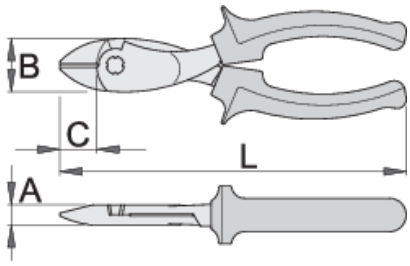

	L	B	A	C	
608850	180	28	11	20	313
608837	200	27	11	21	344

Капацитет на рязане (10N=1kg)

	L	max 2150 N/mm² Ø	max 750 N/mm² Ø
608850	180	1,8	3,0
608837	200	2,0	3,5

* Снимките на продуктите са символични.Всички размери са в мм.,теглото е в грамове .

Често задавани въпроси

Какво означава, че клещите са закалени и темперирани, а главите/зъбите на клещите са индуктивно закалени?
Това означава, че клещите са термично обработени чрез закаляване и темпериране на цялата им повърхност до твърдост от около 45HRc, докато частите на главата са допълнително индуктивно закалени до твърдост от най-малко 60HRc.

Какво означава, че клещите са направени в съответствие с посочения стандарт ISO ?
Това означава, че клещите са в съответствие с международния стандарт по отношение на размери, здравина и структура, а съответствието се определя чрез предписани тестове.