Alicate corte diagonal reforzado

466/1BI



Perfiles

Normas

DIN ISO 5749

Características del producto

- Material: composición especial para temple y endurecimento
- totalmente templado y revenido
- filos templados por inducción
- cabezas pulidas
- acabado de la superficie: cromado trivalente según ISO 1456:2009
- mangos en doble componente para trabajos duros
- fabricada totalmente de acuerdo con ISO 5749

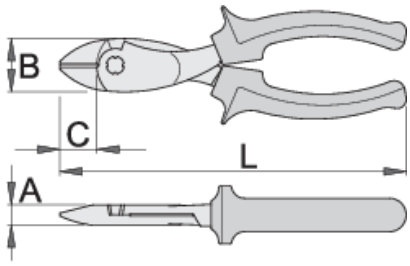

	L	B	A	C	
608850	180	28	11	20	313
608837	200	27	11	21	344

capacidad de corte (10N=1Kg)

	L	max 2150 N/mm² Ø	max 750 N/mm² Ø
608850	180	1,8	3,0
608837	200	2,0	3,5

* Las imágenes de los productos son simbólicos. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que los alicates estén templados y revenidos y que las partes de la cabeza/dientes de los alicates estén endurecidas por inducción?
Esto significa que los alicates se someten a un tratamiento térmico mediante temple y revenido de toda su superficie hasta alcanzar una dureza de aproximadamente 45 HRc, mientras que las partes de la cabeza se someten adicionalmente a un endurecimiento por inducción hasta alcanzar una dureza de al menos 60 HRc.

¿Qué significa la afirmación de que los alicates se fabrican de acuerdo con la norma ISO indicada?
Esto significa que los alicates cumplen con la norma internacional en cuanto a dimensiones, resistencia y estructura, y que el cumplimiento se determina mediante pruebas prescritas.