Бокорезы усиленные, рукоятки BI

466/1BI




Профили

Стандарты

изготовлены в соответствии со стандартом ISO 5749

Описание товара

- материал: углеродистая сталь Premium Flex Plus
- кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску
- режущие кромки подвергнуты индукционной закалке
- губки полированные
- обработка поверхности: хромирование в соответствии со стандартом ISO 1456:2009
- износостойкие двухкомпонентные рукоятки
- изготовлены в соответствии со стандартом ISO 5749

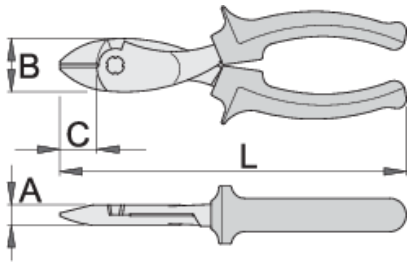

	L	B	A	C	
608850	180	28	11	20	313
608837	200	27	11	21	344

режущая способность (10 Н = 1 кг)

	L	max 2150 N/mm² Ø	max 750 N/mm² Ø
608850	180	1,8	3,0
608837	200	2,0	3,5

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Часто задаваемые вопросы

Что означает, что плоскогубцы подвергнуты закалке и отпуску, а губки/кромки плоскогубцев индуктивно закалены?
Это означает, что плоскогубцы проходят термическую обработку путем закалки и отпуска всей их поверхности до твердости около 45HRc (по Роквеллу), а губки дополнительно индуктивно закалены до твердости не менее 60HRc (по Роквеллу).

Что подразумевается под утверждением, что плоскогубцы изготовлены в соответствии с указанным стандартом ISO?
Это означает, что плоскогубцы соответствуют международному стандарту с точки зрения размеров, прочности и конструкции, а соответствие определяется предписанными испытаниями.