Diagonálne kliešte, štípacie

466/1BI




Profiles

Standards

DIN ISO 5749

Product features

- materiál: premium flex plus uhlíková oceľ
- tvrdené a kalené
- rezné hrany indukčne tvrdené
- leštené
- povrchová úprava: chrómované podľa ISO 1456:2009
- pevné dvojzložkové rukoväte
- vyrobené podľa ISO 5749

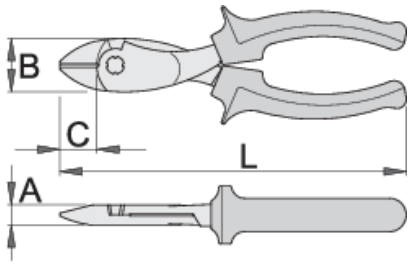

	L	B	A	C	
608850	180	28	11	20	313
608837	200	27	11	21	344

rezná kapacita (10N=1kg)

	L	max 2150 N/mm² Ø	max 750 N/mm² Ø
608850	180	1,8	3,0
608837	200	2,0	3,5

* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

Frequently asked questions

Čo to znamená, že kliešte sú kalené a temperované a hlavové časti/zuby klieští sú indukčne kalené?
To znamená, že kliešte sú tepelne spracované kalením a popúšťaním celého ich povrchu na tvrdosť cca 45HRc, pričom hlavové časti sú dodatočne indukčne kalené na tvrdosť minimálne 60HRc.

Čo znamená tvrdenie, že kliešte sú vyrobené v súlade s uvedenou normou ISO?
To znamená, že kliešte sú rozmermi, pevnosťou a štruktúrou v súlade s medzinárodnou normou a zhoda sa zisťuje predpísanými skúškami.