Klešče stranske, ščipalne, močne

466/1BI




Profili

standard

DIN ISO 5749

Atributi izdelka

- material: Premium Flex Plus ogljikovo jeklo
- kovane, v celoti poboljšane
- robovi rezil induktivno kaljeni
- glava klešč polirana
- površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromome po ISO 1456:2009
- ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci
- v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5749

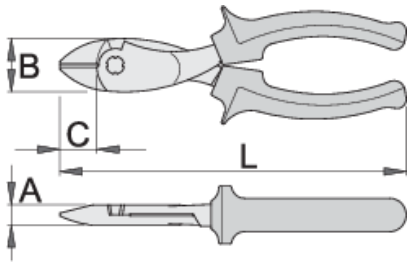

	L	B	A	C	
608850	180	28	11	20	313
608837	200	27	11	21	344

sposobnost rezanja (10N=1kg)

	L	max 2150 N/mm² Ø	max 750 N/mm² Ø
608850	180	1,8	3,0
608837	200	2,0	3,5

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Frequently asked questions

Kaj pomeni, da so klešče poboljšane, rezine/zobje klešč pa induktivno kaljeni?
Oboje pomeni, da klešče termično/toplotno obdelamo, pri čemer s poboljšanjem obdelamo celotne klešče na trdoto okoli 45HRc, z dodatnim induktivnim kaljenjem pa obdelamo samo rezino in dosežemo trdoto minimalno 60HRc.

Kaj pomeni, da so klešče izdelane v skladu z navedenim standardom ISO?
Pomeni, da so klešče dimenzijsko, trdnostno in konstrukcijsko v skladu z mednarodnim standardom, pri čemer se skladnost ugotavlja s predpisanimi testiranji.