# Sečice kose

466/1BI



## Profili


Premium Flex +

## Standardi

DIN ISO 5749

## Opis proizvoda

- materijal: premium flex plus alatni čelik
- kovane, potpuno poboljšane i ojačane
- rezne ivice induktivno kaljene
- čeljusti polirane
- površina hromirana ISO 1456:2009
- robusne ručke obložene dvokomponentnim navlakama
- izrađene prema standardu ISO 5749

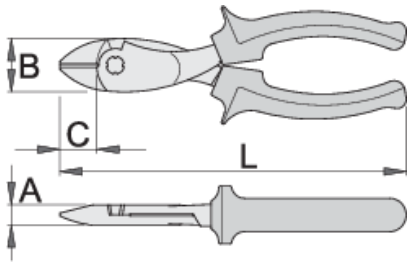


| | L | B | A | C | |
|---|---|---|---|---|---|
| 608850 | 180 | 28 | 11 | 20 | 313 |
| 608837 | 200 | 27 | 11 | 21 | 344 |

kapacitet sečenja (10N=1kg)

| | L | max 2150 N/mm² Ø | max 750 N/mm² Ø |
|---|---|---|---|
| 608850 | 180 | 1,8 | 3,0 |
| 608837 | 200 | 2,0 | 3,5 |

* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.

## Najčešće postavljana pitanja

**Šta to znači kada se kaže da su klešta kaljena i ojačana, a rezne ivice/zubi klešta induktivno kaljeni?**
To znači da su klešta termički obrađena kaljenjem i ojačavanjem cele površine do tvrdoće od oko 45 HRc, dok su vrhovi/zubi klešta dodatno induktivno kaljeni do tvrdoće od minimalno 60 HRc.

**Šta to znači da su klešta proizvedena u skladu sa ISO standardima?**
To znači da su klešta po dimenzijama, čvrstoći i strukturi u skladu sa međunarodnim standardom, a usaglašenost se utvrđuje propisanim testiranjem.