

# Sečice kose

466/1BI



## Profili

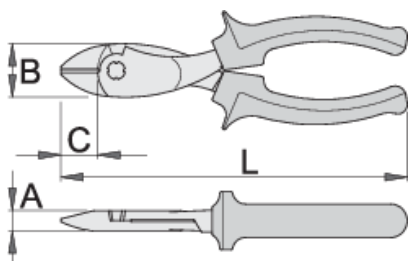




## Standardi

DIN ISO 5749

## Opis proizvoda

- materijal: premium flex plus alatni čelik
- kovane, potpuno poboljšane i ojačane
- rezne ivice induktivno kaljene
- čeljusti polirane
- površina hromirana ISO 1456:2009
- robusne ručke obložene dvokomponentnim navlakama
- izrađene prema standardu ISO 5749



	L	B	A	C	
617686	160	23.5	10	20.5	214
608850	180	28	11	20	313
608837	200	27	11	21	344

kapacitet sečenja (10N=1kg)

	L	max 2150 N/mm <sup>2</sup> Ø↑	max 650 N/mm <sup>2</sup> Ø↑
617686	160	1,6	2,5
608850	180	1,8	3,0
608837	200	2,0	3,5

\* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.

## Najčešće postavljana pitanja

### Šta to znači kada se kaže da su klešta kaljena i ojačana, a rezne ivice/zubi klešta induktivno kaljeni?

To znači da su klešta termički obrađena kaljenjem i ojačavanjem cele površine do tvrdoće od oko 45 HRc, dok su vrhovi/zubi klešta dodatno induktivno kaljeni do tvrdoće od minimalno 60 HRc.

### Šta to znači da su klešta proizvedena u skladu sa ISO standardima?

To znači da su klešta po dimenzijama, čvrstoći i strukturi u skladu sa međunarodnim standardom, a usaglašenost se utvrđuje propisanim testiranjem.