


# Ventose per cristalli a doppia aspirazione

1944/6

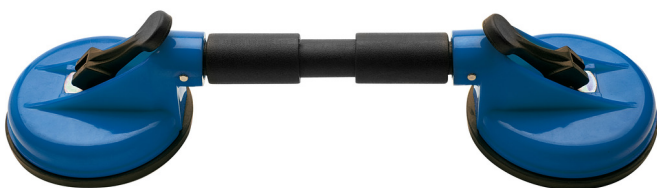

## Profili

---



## Attributi del prodotto

- struttura in plastica durevole
- per il trasporto e il posizionamento del parabrezza durante operazioni di inserimento e di rimozione

## Vantaggi:

- capacità di carico: 75kg
- due cuscinetti a forte aspirazione per la massima sicurezza
- ventose orientabili per l'adattamento a superfici piane e curve

## Come usare l'attrezzo:

- Le ventose sono utili durante la sostituzione e il trasporto del parabrezza (quando deve essere rimosso per essere sostituito). Vengono azionate posizionando le due piastre di aspirazione sul parabrezza e creando un vuoto tra di loro utilizzando le maniglie. Le piastre di aspirazione allora sicuramente agganciano il parabrezza che così può essere rimosso o installato.
- 1. Posizionarle sul parabrezza.
- 2. Muovere i manici per creare un vuoto fra le ventose e il parabrezza.
- 3. Il parabrezza può essere rimosso con sicurezza o installato usando le ventose.



619740

925

\* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

### Utilizzo (pictures)

