Hercules szerszámkocsi fiókblokkoló rendszerrel

940H2BLOCK



Profilok

1,25mm Premium+ QualiCoat


Termékjellemzők

- anyaga: Premium Plus acéllemez
- központi kulcsos zárrendszer összecsukható kulccsal
- összecsukható kulccsal és habszivacs kulcstartóval
- Az új biztonsági blokkolórendszer megakadályozza egyszerre több fiók kihúzását. Ha az egyik fiók kihúzott állapotban van, az összes többi lezáródik és nem nyitható.
- 125 mm átmérőjű olaj- és saválló kerekek, kettő fékezhető, amely blokkolja a kerék forgását és elfordulását
- teljesen kihúzható fiókok golyóscsapágyazott sínekkel

- a fiókok nyitása és zárása rendkívül egyszerű az egységes megoldásnak köszönhetően: felső szélüket megfogva a fiókok egy mozdulattal kioldhatóak és kihúzhatóak
- fiókok csúszásgátló szintetikus védőbetéttel
- 7 első fiókkal (5x H 563 × Sz 365 x M 70 mm, 2x H 563 × Sz 383 x M 150 mm)
- alapméretek fogantyúval és kerekekkel: H 1182 x Sz 640 x M 955 mm
- fiókok teljes űrtartalma: 133 liter
- ajtó zárral
- fa munkalap
- statikus terhelhetőség kerekek nélkül: 2300 kg
- szerszámkocsi dinamikus terhelhetősége: 550 kg
- előoldali fiókok terhelhetősége: 45 kg
- fiókok kompatibilisek az 1/3, 2/3, 3/3 méretű SOS tárolótálcákkal

Előnyök:


- A szerszámkocsi hátoldalán a perforált lemezfalra kampókkal további szerszámok függeszthetők.
- Kiegészítőként elérhető aeroszolospalack-tartó max. 68 mm átmérőjű flakonok egyszerű tárolásához, illetve hátsó ajtó zárral.

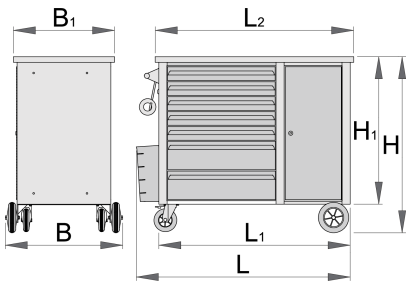

	L	L1	L2	B	B1	H	H1	
626800	1182	1040	1080	640	550	955	800	96200

* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Accessories

 Elválasztók kisméretű fiókokba (940E, 940EV)

 Elválasztók, 4 darab (940E)

 Aeroszolospalack-tartó (940H)



Hátsó ajtó 940H szerszámkocsihoz



Üres SOS tárolótálca (940PLUS, 940EM, 940H, 940E, 940EV)



Üres SOS tárolótálca (920PLUS, 940E, 940EV)

Pótalkatrészek



Zárkészlet kulcsokkal



Csapágyazott fióksín BLOCK rendszerű szerszámkocsikhoz, 1 pár



Kerékkészlet

Safety tips



- Mielőtt a szerszámkocsit másik munkaterületre gurítaná, csukja be és zárja le az összes fiókot.
- Miután a szerszámkocsit a kívánt helyre mozgatta, rögzítse a fékezhető kerekeket.
- A szerszámkocsikat, szerszámosládákat és szerszámosdobozokat mindig rendeltetésszerűen és körültekintően használja.
- Mindig tartsa be az egyes fiókokra és a szerszámkocsi egészére előírt maximális terhelhetőséget.
- A nehezebb tárgyakat mindig az alsó fiókokban helyezze el.
- A használaton kívüli fiókokat mindig tartsa zárva.
- A szerszámkocsi összeszerelése és javítása során mindig tartsa be a gyártó útmutatójában foglalt előírásokat.



- Ne nyisson ki egyszerre két vagy több fiókot, mert a szerszámkocsi felborulhat.
- Ne dobja a szerszámokat a fiókba, hanem mindig gondosan helyezze el őket.
- Ne használja munkafelületként a nyitott fiókokat.
- Ne tisztítsa a lakkozott felületeket oldószertartalmú tisztítószerrel.
- A szerszámkocsit mindig maga előtt tolja, ne húzza, hogy haladás közben jól beláthassa az útvonalat.
- Ne halmozzon túl sok további szerszámosládát vagy szerszámtálcát a szerszámkocsira, mert az váratlanul felborulhat.
- Ne mozgassa a szerszámkocsit, ha annak tetején rögzítetlen szerszámok vagy alkatrészek vannak.
- Ne tolja túl gyorsan a szerszámkocsit, mert a padló egyenetlenségei vagy az útvonalon heverő tárgyak balesetet okozhatnak.
- Ne terhelje túl a fiókokat. Ha nem fér el bennük minden szerszáma, válasszon nagyobb méretű

szerszámkocsit.

- Egyszerre csak egy fiókot nyisson ki; mielőtt kinyitna egy másikat, csukja be az előzőt. Ha egyszerre több erősen megterhelt fiók marad nyitva, jelentősen megnő a szerszámkocsi felborulásának veszélye.

Frequently asked questions

What does it mean if the tool carriage has the word BLOCK on the item label?
This means that it has a system of guides that makes it impossible to have two drawers open at the same time.