

# Електронен динамометричен ключ

266




## Употреба



## Параметри на продукта

- предупреждение за достигане на момента : зумер + 12 светодиода
- режим на работа: гранична стойност/проследяване на момента
- избор на единици: N-m, in-1b, ft-1b, kg-cm
- тип на главата: сменяема глава
- тресчотка: 52 зъба
- батерии : AA x 2 бр. (не са включени)
- живот на батериите (непрекъсната работа): 110 часа

- живот на батериите (режим standby):1 год.
- памет: 250 записа
- 10 предварително зададени настройки на въртящия момент
- работна температура:  $-10^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$
- температура за съхранение :  $-20^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$
- влажност: до 90% без кондензация
- изпитване на падане: 1 м
- вибрационен тест : 10G
- гаранция: 10000 цикъла/една година
- онлайн калибриране
- сертификат за електромагнитна съвместимост
- точност: по посока на час.стрелка  $\pm 2\%$ , ; обратна на часовниковата стрелка  $\pm 3\%$
- възможност за връзка с компютър

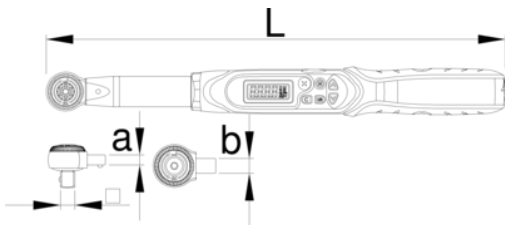

Barcode	Head Size	Torque Range (Nm)	Length (L)	Dimensions (axb)	Weight
627575	1/4"	1,5 - 30	390	9 x 12	1395
627576	1/2"	6,8 - 135	410	9 x 12	1619
627577	1/2"	10 - 200	410	14 x 18	2268

## Опаковки на дребно

Barcode	MA	MB	MC	Weight
627575				
627576				
627577				

## Транспортна опаковка



TA

TB

TC



627575

627576

627577