Chiave combinata a cricchetto, per un lavoro sicuro in quota

160/2-H



Profili


Premium

Attributi del prodotto

- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- forgiato a caldo, interamente bonificato e temprato

Vantaggi:

- cricchetto: reversibile con pulsante cambia direzione
- Il pulsante di arresto impedisce lo slittamento imprevisto della chiave dal dado e permette il riposizionamento del dado.
- Permette un rapido e facile serraggio del dado senza danneggiare l'utente e un preciso e veloce posizionamento della chiave sul dado.
- anello metallico rivettato non rimovibile
- il peso dell'utensile è indicato su ciascun utensile
- gli anelli sugli utensili sono sufficientemente larghi da accettare 2 moschettoni
- Gli utensili di Unior per il lavoro in quota sono stati progettati per mantenere le funzioni base, l'ergonomia e l'utilità base, o per ridurre queste caratteristiche del meno possibile.
- l'anello metallico scorrevole non ostruisce l'uso dell'utensile su nessuna delle estremità

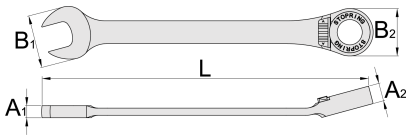

	mm	L	B2	B1	A2	A1	
626389	8	134	17,1	16,7	8,4	4,7	41
626390	9	158	21	21	8,4	5,5	68
626391	10	158	21	21	8,4	5,5	66
626392	11	164	22,6	23	9,7	6	77
626393	12	167	23,8	25	9,7	6,2	87
626394	13	177	24,9	27,5	9,7	6	101
626395	14	189	27	29	10,1	7	120
626396	15	198	28,1	31,5	11,7	7,2	148
626397	16	204	29,9	33	11,7	7,5	166
626398	17	224	31,9	34,9	11,7	8	207
626399	18	245	34,4	38,9	12	8,8	249
626400	19	245	34,4	38,9	19	12	247
626401	21	280	45,7	42,6	14,2	9,5	399
626402	22	280	45,7	42,6	14,2	9,5	378
626403	24	310	51,7	46,5	14,7	10	484

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Utilizzo (pictures)



Il moschettone sul cordoncino è fissato all'anello sull'utensile. Gli anelli sugli utensili sono sufficientemente larghi da accettare 2 moschettoni.



Il moschettone sul cordoncino deve essere protetto dall'apertura accidentale utilizzando un anello elastico.



Prima di rimuovere l'utensile dalla cintura, svitare l'anello elastico sul moschettone sulla cintura.



Aprire il moschettone sulla cintura e rimuovere l'utensile, che è fissato a un cordoncino, dal moschettone sulla cintura. L'utensile ora è pronto all'uso.



Correggere il fissaggio dell'utensile al cordoncino. Riportare l'utensile sulla cintura, seguendo i passi in ordine inverso.



Usando lo strumento per la rimozione delle bussole (Articolo 1111), premere il perno nel foro mentre si rimuove la bussola dall'adattatore quadro del cricchetto e quindi sostituire la bussola o l'estensione.

Safety tips

- Sostituire sempre gli utensili in aree sicure, dove non vi sia rischio di caduta.
- Utilizzare sempre utensili con moschettoni Unior e non usare mai moschettoni con diametro inferiore a 6 mm.
- Gli utensili utilizzati in quota devono essere controllati regolarmente per verificare l'assenza di danni agli utensili, ai cordini, ai moschettoni, agli anelli di fissaggio e alle cinture.

- Quando si lavora in quota, non utilizzare utensili senza fissarli alla cintura da lavoro.
- Non utilizzare né riparare utensili danneggiati.
- Non superare il peso massimo di 2,3 kg per ogni singolo utensile che il lavoratore può fissare alla cintura.

Safety (pictures)



Frequently asked questions

Can we use a tool for working at height as a normal tool?
A tool for working at height has the same usability as a normal tool, except that a non-removable riveted metal buckle is added to this tool.

Does the stated weight per tool for safe work at height also include the weight of the metal ring?
The weight of the tool marked on the tool, included also weight of metal ring