Imbusz (HX) kulcs T-markolattal, magasban végzett munkához

193HX-H




Profilok

Termékjellemzők

- anyaga: szár Premium króm-vanádium acélból
- markolat - polipropilén
- krómozott, feketített heggyel

Előnyök:

- A körbeforduló fémgyűrűt ergonómiai szempontból úgy terveztük, hogy megakadályozza a pányva megcsavarodását.
- minden szerszámon fel van tüntetve a tömege
- a szerszámon található gyűrűk mérete megfelelő 2 karabiner egyidejű csatlakoztatásához
- Az Unior magasban történő munkavégzésre alkalmas szerszámait úgy tervezték, hogy a szerszámok alapvető funkciói, ergonómiája és használhatósága változatlan maradjon, vagy csak a lehető legkisebb mértékben csökkenjen.

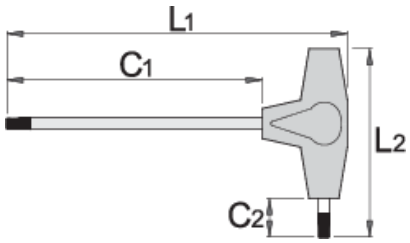

		L1	C1	C2	L2	
626177	2,5	132	100	15	61	13
626178	3	132	100	15	61	16
626180	4	155	125	15	61	24
626182	5	188	150	20	88	56
626183	6	188	150	20	88	74
626184	7	223	175	25	113	128
626185	8	223	175	25	113	198
626186	10	248	200	25	113	233

* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Használat (pictures)



A pányván található karabinert a szerszámon található gyűrűhöz kell csatlakoztani. A gyűrűk mérete lehetővé teszi egyidejűleg 2 karabiner csatlakoztatását.



A pányván található karabinert a kinyílás ellen zárógyűrűvel kell biztosítani.



Mielőtt eltávolítjuk a szerszámot az övről, csavarjuk ki az övön található karabiner zárógyűrűjét.



Nyissuk ki a karabinert az övön és válasszuk le el a pányvához csatlakozó szerszámot az övön található karabinertől. A szerszám immár használatra kész.



Igazítsuk meg a pányvához csatlakoztatott szerszámot. Helyezzük vissza a szerszámot az övre a fenti lépések fordított sorrendjében.



A dugókulcs eltávolító (1111) használatával nyomjuk be a csapot a furatba, miközben eltávolítjuk a dugókulcsot a hajtásnégyszögről, majd cseréljük ki a dugókulcsot, vagy a toldatot.

Safety tips

- A szerszámokat mindig biztonságos helyen cserélje, ahol nem áll fenn a leesésük veszélye.
- A szerszámokat mindig Unior karabinerekkel használja. Soha ne használjon 6 mm-nél kisebb átmérőjű karabinert.
- Rendszeresen ellenőrizze a magasban használt szerszámok, valamint a rögzítőzsinórok, karabinerek, rögzítőgyűrűk és övek sérülésmentességét.

- Magasban végzett munka során ne használjon olyan szerszámot, amely nincs a munkaövéhez rögzítve.
- Ne használjon sérült szerszámot, és ne próbálja megjavítani.
- A munkaövhöz rögzített szerszámok tömege egyenként nem haladhatja meg a 2,3 kg-ot.

Safety (pictures)



Frequently asked questions

Használhatók-e a magasban végzett munkához kialakított szerszámok hagyományos szerszámként is?
A magasban végzett munkához kialakított szerszám ugyanúgy használható, mint a hagyományos változat. Az egyetlen különbség, hogy egy nem eltávolítható, szegecselt fém rögzítőfüllel is rendelkezik.

A magasban végzett biztonságos munkához megadott szerszámonkénti tömeghatár a fém rögzítőgyűrű tömegét is tartalmazza?
A szerszámon feltüntetett tömeg a fém rögzítőgyűrű tömegét is tartalmazza.