Chiave esagonale con impugnatura a T, per un lavoro sicuro in quota

193HX-H



Profili


Premium

Attributi del prodotto

- materiale: lama in acciaio al cromo vanadio premium
- impugnatura - polipropilene
- lama cromata, punta brunita anodizzata

Vantaggi:

- L'anello metallico rotante è progettato ergonomicamente e previene l'attorcigliamento del cordoncino.
- il peso dell'utensile è indicato su ciascun utensile
- gli anelli sugli utensili sono sufficientemente larghi da accettare 2 moschettoni
- Gli utensili di Unior per il lavoro in quota sono stati progettati per mantenere le funzioni base, l'ergonomia e l'utilità base, o per ridurre queste caratteristiche del meno possibile.

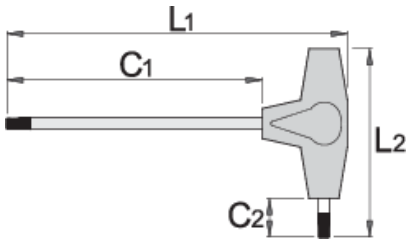

		L1	C1	C2	L2	
626177	2,5	132	100	15	61	13
626178	3	132	100	15	61	16
626180	4	155	125	15	61	24
626182	5	188	150	20	88	56
626183	6	188	150	20	88	74
626184	7	223	175	25	113	128
626185	8	223	175	25	113	198
626186	10	248	200	25	113	233

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Utilizzo (pictures)



Il moschettone sul cordoncino è fissato all'anello sull'utensile. Gli anelli sugli utensili sono sufficientemente larghi da accettare 2 moschettoni.



Il moschettone sul cordoncino deve essere protetto dall'apertura accidentale utilizzando un anello elastico.



Prima di rimuovere l'utensile dalla cintura, svitare l'anello elastico sul moschettone sulla cintura.



Aprire il moschettone sulla cintura e rimuovere l'utensile, che è fissato a un cordoncino, dal moschettone sulla cintura. L'utensile ora è pronto all'uso.



Correggere il fissaggio dell'utensile al cordoncino. Riportare l'utensile sulla cintura, seguendo i passi in ordine inverso.



Usando lo strumento per la rimozione delle bussole (Articolo 1111), premere il perno nel foro mentre si rimuove la bussola dall'adattatore quadro del cricchetto e quindi sostituire la bussola o l'estensione.

Safety tips

- Sostituire sempre gli utensili in aree sicure, dove non vi sia rischio di caduta.
- Utilizzare sempre utensili con moschettoni Unior e non usare mai moschettoni con diametro inferiore a 6 mm.
- Gli utensili utilizzati in quota devono essere controllati regolarmente per verificare l'assenza di danni agli utensili, ai cordini, ai moschettoni, agli anelli di fissaggio e alle cinture.

- Quando si lavora in quota, non utilizzare utensili senza fissarli alla cintura da lavoro.
- Non utilizzare né riparare utensili danneggiati.
- Non superare il peso massimo di 2,3 kg per ogni singolo utensile che il lavoratore può fissare alla cintura.

Safety (pictures)



Frequently asked questions

Can we use a tool for working at height as a normal tool?
A tool for working at height has the same usability as a normal tool, except that a non-removable riveted metal buckle is added to this tool.

Does the stated weight per tool for safe work at height also include the weight of the metal ring?
The weight of the tool marked on the tool, included also weight of metal ring