Raglja dvosmerna 1/2", za varno delo na višini

190.1/1ABI-H



Profili

Atributi izdelka


- material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- ohišje kovano
- v celoti poboljšana
- površinska zaščita: kromirano s trivalentnim kromom po standardu ISO 1456:2009
- 75 zob
- 4,8° kot zasuka

Prednosti:

- kovičena kovinska zaponka, ki je ni mogoče razstaviti
- na vsakem orodju je označena teža orodja
- izvedba v skladu s standardoma ISO 3315-B (pribor) in ISO 2725-1B (nasadni ključi)
- menjava ključa in pribora je mogoča samo z uporabo temu namenjenega orodja (art. 1111)
- nasadni ključi in pribor s stransko luknjo

Opozorilo!

- menjava nasadnih ključev in pribora se mora izvajati samo na predhodno zavarovanem oz. varnem mestu

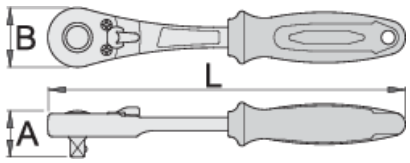

		L	A	B	
626245	1/2"	260	36	45	456

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Uporaba (slike)



Karabin na privezovalnem traku zapnemo v zaponko na orodju. Zaponke na orodjih so dovolj velike, da v njih lahko zapnemo 2 karabina.



Karabin na privezovalnem traku je potrebno zavarovati pred odpiranjem s privitjem matice.



Pred snemanjem orodja s pasu odvijemo matico na nosilnem karabinu orodja na pasu.



Odpnemo karabin na pasu in orodje, ki je pripeto na privezovalnem traku, vzamemo s karabina. Orodje je sedaj pripravljeno za delo.



Slika prikazuje pravilno navezano orodje na privezovalni trak, s katerim uporabljamo orodje.



Z orodjem za demontažo nasadnega ključa (artikel 1111) pritisnemo zatič v luknji, ter sočasno snamemo nasadni ključ s štirikota raglje in zamenjamo nasadni ključ ali podaljšek.

Varna uporaba

- Orodja vedno menjajte na varnih območjih, kjer ni nevarnosti padca orodja.
- Vedno uporabljajte orodja s karabini Unior in nikoli ne uporabljajte karabinov s premerom manj kot 6 mm.

- Pri delu na višini ne uporabljajte orodja, ne da bi ga pritrdili na delovni pas.
- Ne uporabljajte in popravljajte poškodovanega orodja.

- Orodja, ki se uporabljajo na višini, je treba redno preverjati glede poškodb in poskrbeti, da ni poškodb vrvi, karabinov, pritrdilnih obročev ali jermenov.
- Ne presegajte maksimalne teže 2,3 kg za posamezna orodja, ki jih lahko delavec pritrdi na pas.

Safety (slike)



Frequently asked questions

Lahko uporabljamo orodje za delo na višini kot normalno orodje?
Orodje za delo na višini ima enako uporabnost kot normalno orodje, le da je pri tem orodju dodana nerazstavljiva kovičena kovinska zaponka.

Ali navedena teža na orodje za varno delo na višini vključuje tudi težo kovinske zaponke?
Teža orodja označena na izdelku vključuje tudi težo kovinske zaponke.