

Raglja dvosmerna 1/2", za varno delo na višini

190.1/1ABI-H



Profilii

Premium **Flex**  

Atributi izdelka


- material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- ohišje kovano
- v celoti poboljšana
- površinska zaščita: kromirano s trivalentnim kromom po standardu ISO 1456:2009

Prednosti:

- kovičena kovinska zaponka, ki je ni mogoče razstaviti
- na vsakem orodju je označena teža orodja
- izvedba v skladu s standardoma ISO 3315-B (pribor) in ISO 2725-1B (nasadni ključi)
- menjava ključa in pribora je mogoča samo z uporabo temu namenjenega orodja (art. 1111)
- nasadni ključi in pribor s stransko luknjo

Opozorilo!

- menjava nasadnih ključev in pribora se mora izvajati samo na predhodno zavarovanem oz. varnem mestu

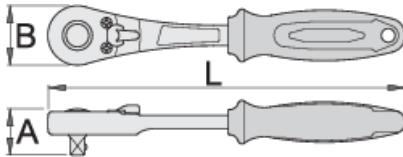

626245

1/2"

260

36

45

456

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzijs so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzijs lahko odstopajo v tolerančnih merah.


Uporaba (slike)




Karabin na
privezovalnem traku
zapnemo v zaponko na
orodju. Zaponke na
orodjih so dovolj velike,
da v njih lahko zapnemo
2 karabina.




Karabin na
privezovalnem traku je
potrebno zavarovati pred
odpiranjem s privitjem
matice.



Pred snemanjem orodja
s pasu odvijemo matico
na nosilnem karabinu
orodja na pasu.



Odpnemo karabin na
pasu in orodje, ki je
pripeto na
privezovalnem traku,
vzamemo s karabina.
Orodje je sedaj
pripravljeno za delo.



Slika prikazuje pravilno
navezano orodje na
privezovalni trak, s
katerim uporabljamo
orodje.



Z orodjem za
demontažo nasadnega
ključa (artikel 1111)
pritisnemo zatič v luknji,
ter sočasno snamemo
nasadni ključ s štirikota
raglje in zamenjamo
nasadni ključ ali
podaljšek.

Varna uporaba



- Orodja vedno menjajte na varnih območjih, kjer ni nevarnosti padca orodja.
- Vedno uporabljajte orodja s karabini Unior in nikoli ne uporabljajte karabinov s premerom manj kot 6 mm.



- Pri delu na višini ne uporabljajte orodja, ne da bi ga pritrtili na delovni pas.
- Ne uporabljajte in popravljajte poškodovanega orodja.

- Orodja, ki se uporabljajo na višini, je treba redno preverjati glede poškodb in poskrbeti, da ni poškodb vrvi, karabinov, pritrdilnih obročev ali jermenov.

- Ne presegajte maksimalne teže 2,3 kg za posamezna orodja, ki jih lahko delavec pritrdi na pas.

Safety (slike)



Frequently asked questions

Lahko uporabljamo orodje za delo na višini kot normalno orodje?

Orodje za delo na višini ima enako uporabnost kot normalno orodje, le da je pri tem orodju dodana nerazstavljiva kovičena kovinska zaponka.

Ali navedena teža na orodje za varno delo na višini vključuje tudi težo kovinske zaponke?

Teža orodja označena na izdelku vključuje tudi težo kovinske zaponke.